Dane aktualne na dzień: 29-11-2026 04:58

Link do produktu: https://www.karbon2sklep.pl/stihl-wiertlo-glebowe-o-srednicy-120mm-do-bt-131-p-1364.html

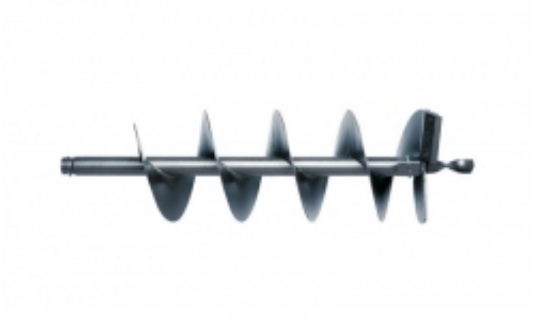

Wiertło glebowe STIHL Ø 120 mm – do świdra BT 131

Cena brutto	**839,00 zł**
Cena netto	**682,11 zł**
Dostępność	**Na zamówienie - 2-4 dni**
Czas wysyłki	**4 dni**
Kod producenta	**4404 680 2012**
Producent	**STIHL**

Opis produktu

Wiertło glebowe STIHL Ø 120 mm do świdra BT 131

Świder glebowy **STIHL BT 131** sprzedawany jest bez wiertła – to Ty decydujesz, jakie otwory będziesz robić. Wiertło o średnicy **120 mm** to oryginalny osprzęt STIHL, dopasowany do mocowania i prędkości obrotowej tej maszyny.

Do czego 120 mm

Najczęściej wybierana średnica przy **ogrodzeniach na słupkach metalowych** zalewanych betonem. Otwór 120 mm daje wystarczający zapas wokół typowego profilu 60 × 40 mm, żeby słupek dało się wypionować, a beton szczelnie go objął. To też właściwy rozmiar pod sadzenie krzewów ozdobnych z większą bryłą i pod montaż podpór pod siatkę leśną.

Jak zbudowane jest wiertło

Wiertło ma postać ślimaka z ostrzem prowadzącym na czubku i nożami tnącymi u podstawy zwoju. Ostrze wciąga narzędzie w grunt, noże odcinają warstwę ziemi, a spiralny zwój **wynosi urobek na powierzchnię**. Dzięki temu otwór ma równe ściany i nie trzeba go wybierać ręcznie. Noże są wymienne – po ich stępieniu nie kupujesz całego wiertła, tylko sam element tnący.

Jak dobrać średnicę

Zasada jest prosta: otwór powinien być o kilka centymetrów szerszy niż to, co w nim stanie. Słupek 7 × 7 cm wymaga wiertła co najmniej 120 mm, żeby zostało miejsce na obsypanie i wypoziomowanie. Przy sadzeniu roślin liczy się bryła korzeniowa – otwór musi być od niej wyraźnie szerszy, żeby dało się dosypać ziemi. Zbyt ciasny otwór to albo krzywy słupek, albo roślina, która się nie przyjmie.

Praca w trudnym gruncie

W glebie kamienistej albo mocno przesuszonej warto wiercić etapami: zejść kilkanaście centymetrów, wyciągnąć wiertło z urobkiem, powtórzyć. Wiercenie „na siłę” do pełnej głębokości zapycha ślimak i mocno obciąża sprzęgło. Jeżeli grunt jest bardzo twardy, pomaga wcześniejsze podlanie miejsca wiercenia – wilgotna ziemia stawia zauważalnie mniejszy opór.

Dane

Średnica wiertła	120 mm
Przeznaczenie	świder glebowy STIHL BT 131
Budowa	ślimak z ostrzem prowadzącym i wymiennymi nożami
Producent	STIHL – oryginalny osprzęt

Karbon2 to autoryzowany dealer STIHL w Zabrzu. Doradzimy dobór średnicy wiertła do Twoich prac, a sprzęt objęty jest pełną gwarancją producenta i naszym serwisem.